
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Профильная система BRUSBOX SUPER AERO

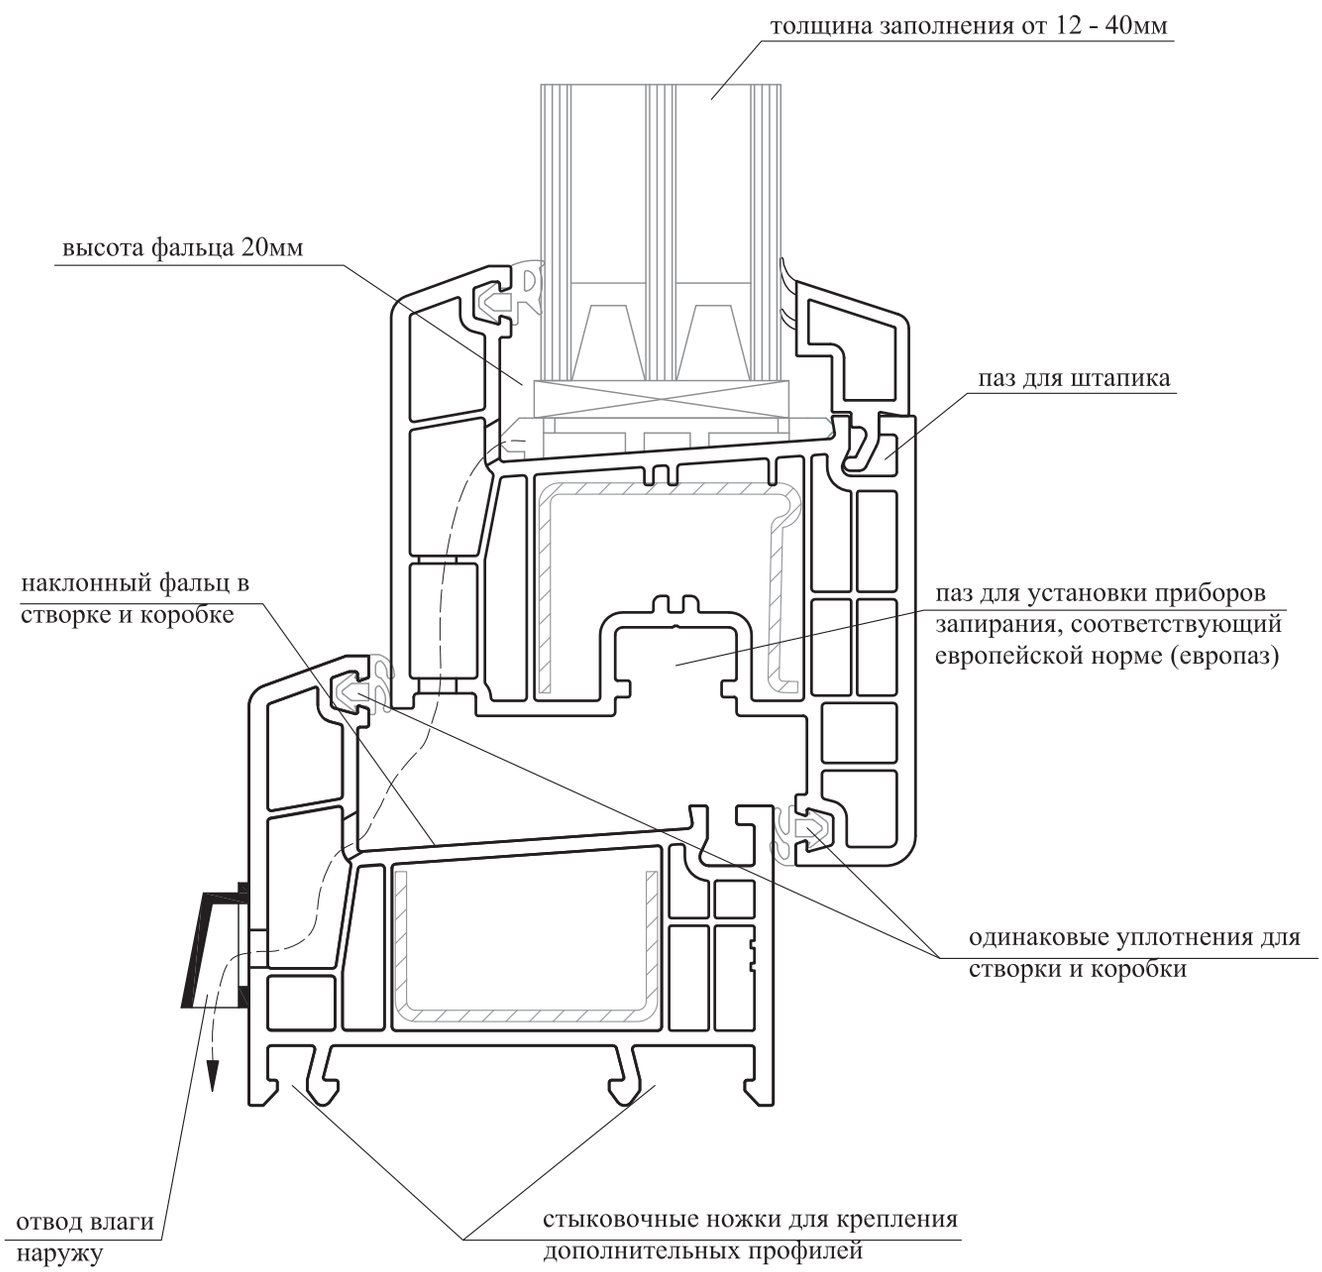

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ


Профильная система BRUSBOX SUPER AERO

Технические данные

Характеристики	**BRUSBOX SUPER AERO**
Материал	ПВХ-С
Системная глубина	70 мм
Количество камер	5
Количество контуров уплотнения	2
Стойкость к климатическому воздействию	стандарт
Толщина лицевых стенок	2.5 мм
Толщина заполнения	12 мм - 40 мм
Размер притвора под наплавом	8 мм
Размер зазора под наплавом	3 мм
Вид отделки лицевых поверхностей	Профили белые и ламинированные
Приведенное сопротивление теплопередачи	0,82 $м^2$*°С/Вт
Размер фальцлюфта	12 мм
Высота системы профилей	112 мм
Ширина системы профилей	89 мм

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок

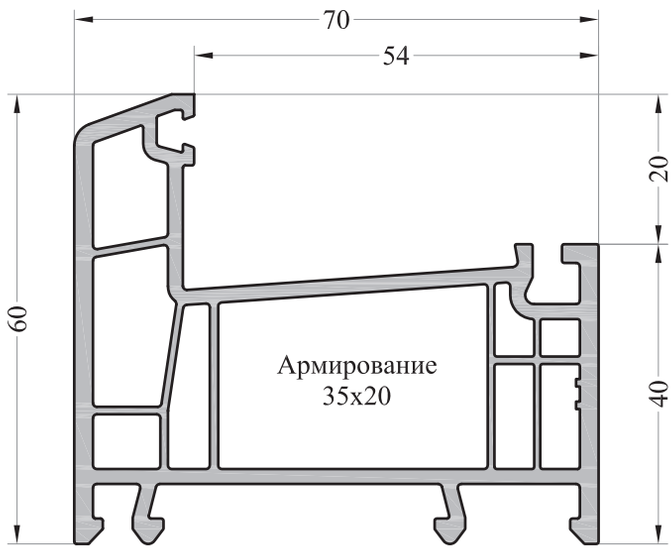

Коробка 60
Арт. 10601060 *

Символ * означает:
0 - не ламинированный;
1 - ламинированный снаружи;
2 - ламинированный изнутри;
3 - ламинированный с двух сторон;

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60
Арт. 10601060 *

Символ * означает:
0 - не ламинированный;
1 - ламинированный снаружи;
2 - ламинированный изнутри;
3 - ламинированный с двух сторон;

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок

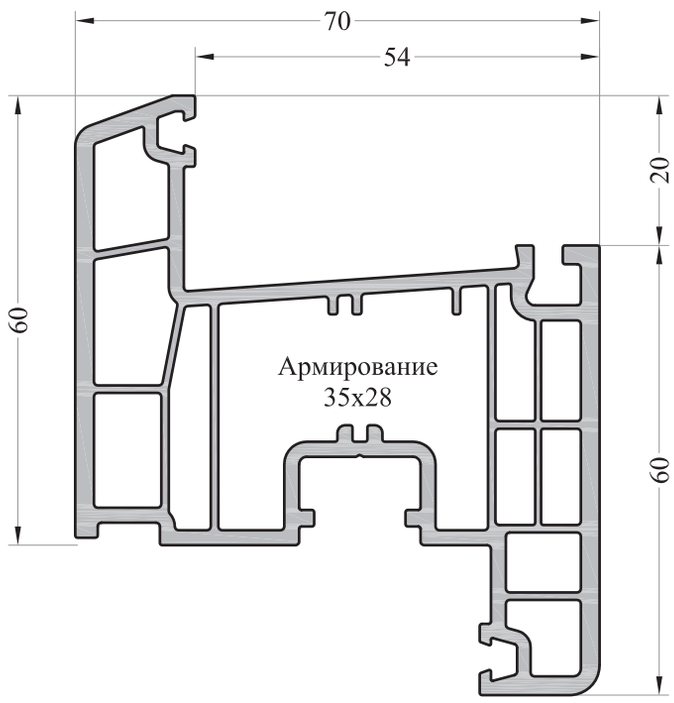


Створка 60
Арт. 10602060 *

Символ * означает:
0 - не ламинированный;
1 - ламинированный снаружи;
2 - ламинированный изнутри;
3 - ламинированный с двух сторон;

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов

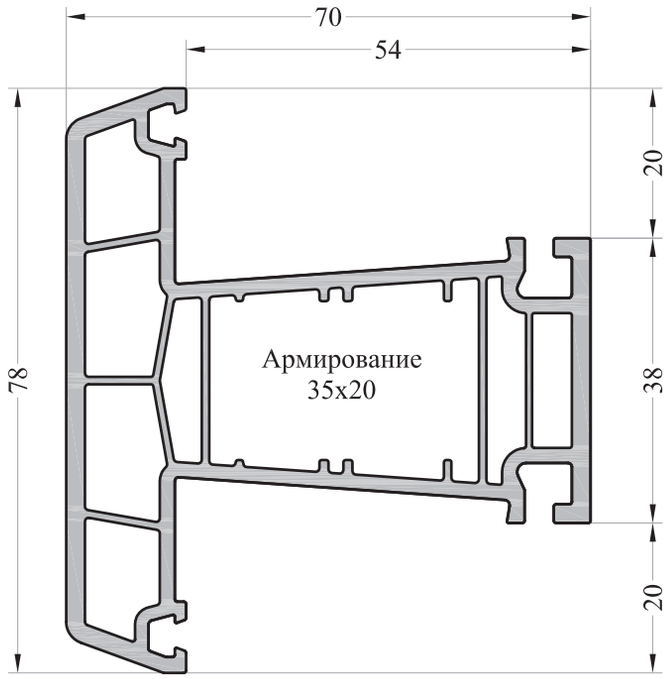


Импост 78
Арт. 10603078 *


Символ * означает:
0 - не ламинированный;
1 - ламинированный снаружи;
2 - ламинированный изнутри;
3 - ламинированный с двух сторон;

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Уплотнители




Уплотнитель притвора EPDM
Арт. 40109006 - черный
Арт. 50109006 - серый




Уплотнитель заполнения EPDM
Арт. 40109005 - черный
Арт. 50109005 - серый

Комплектация

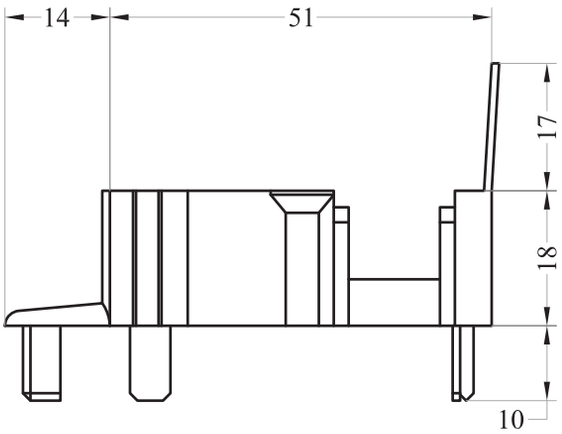


Торцевой колпачок ложного импоста
арт. 10409064-1 (правый)
арт. 10409064-2 (левый)



Уплотнитель ложного импоста EPDM
Арт. 40109011


ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Глухое остекление
коробка 60

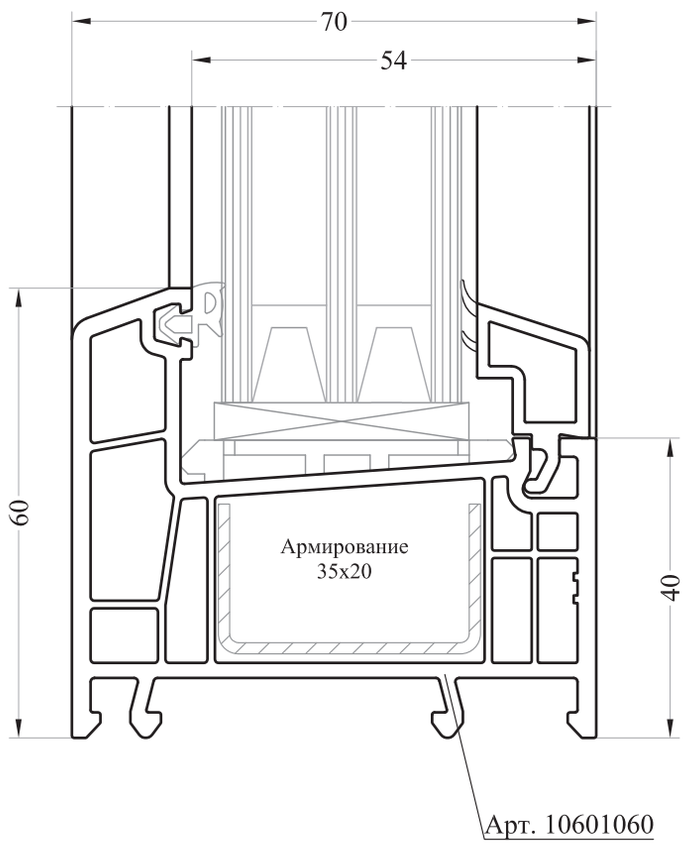


ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Комбинация профилей
коробка 64
створка 60

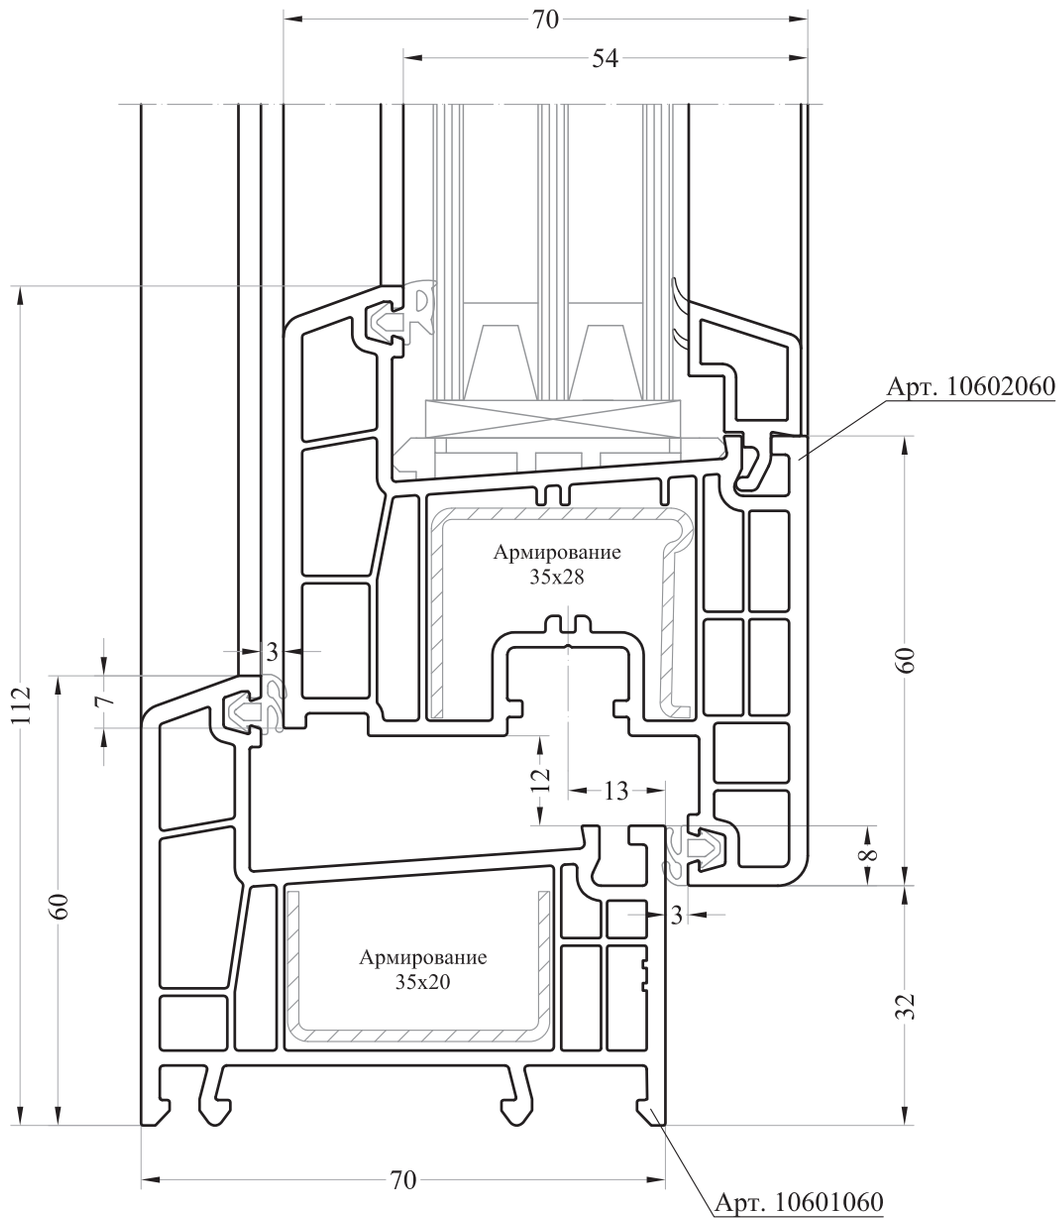


ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Комбинация профилей
ложный импост
створка 60

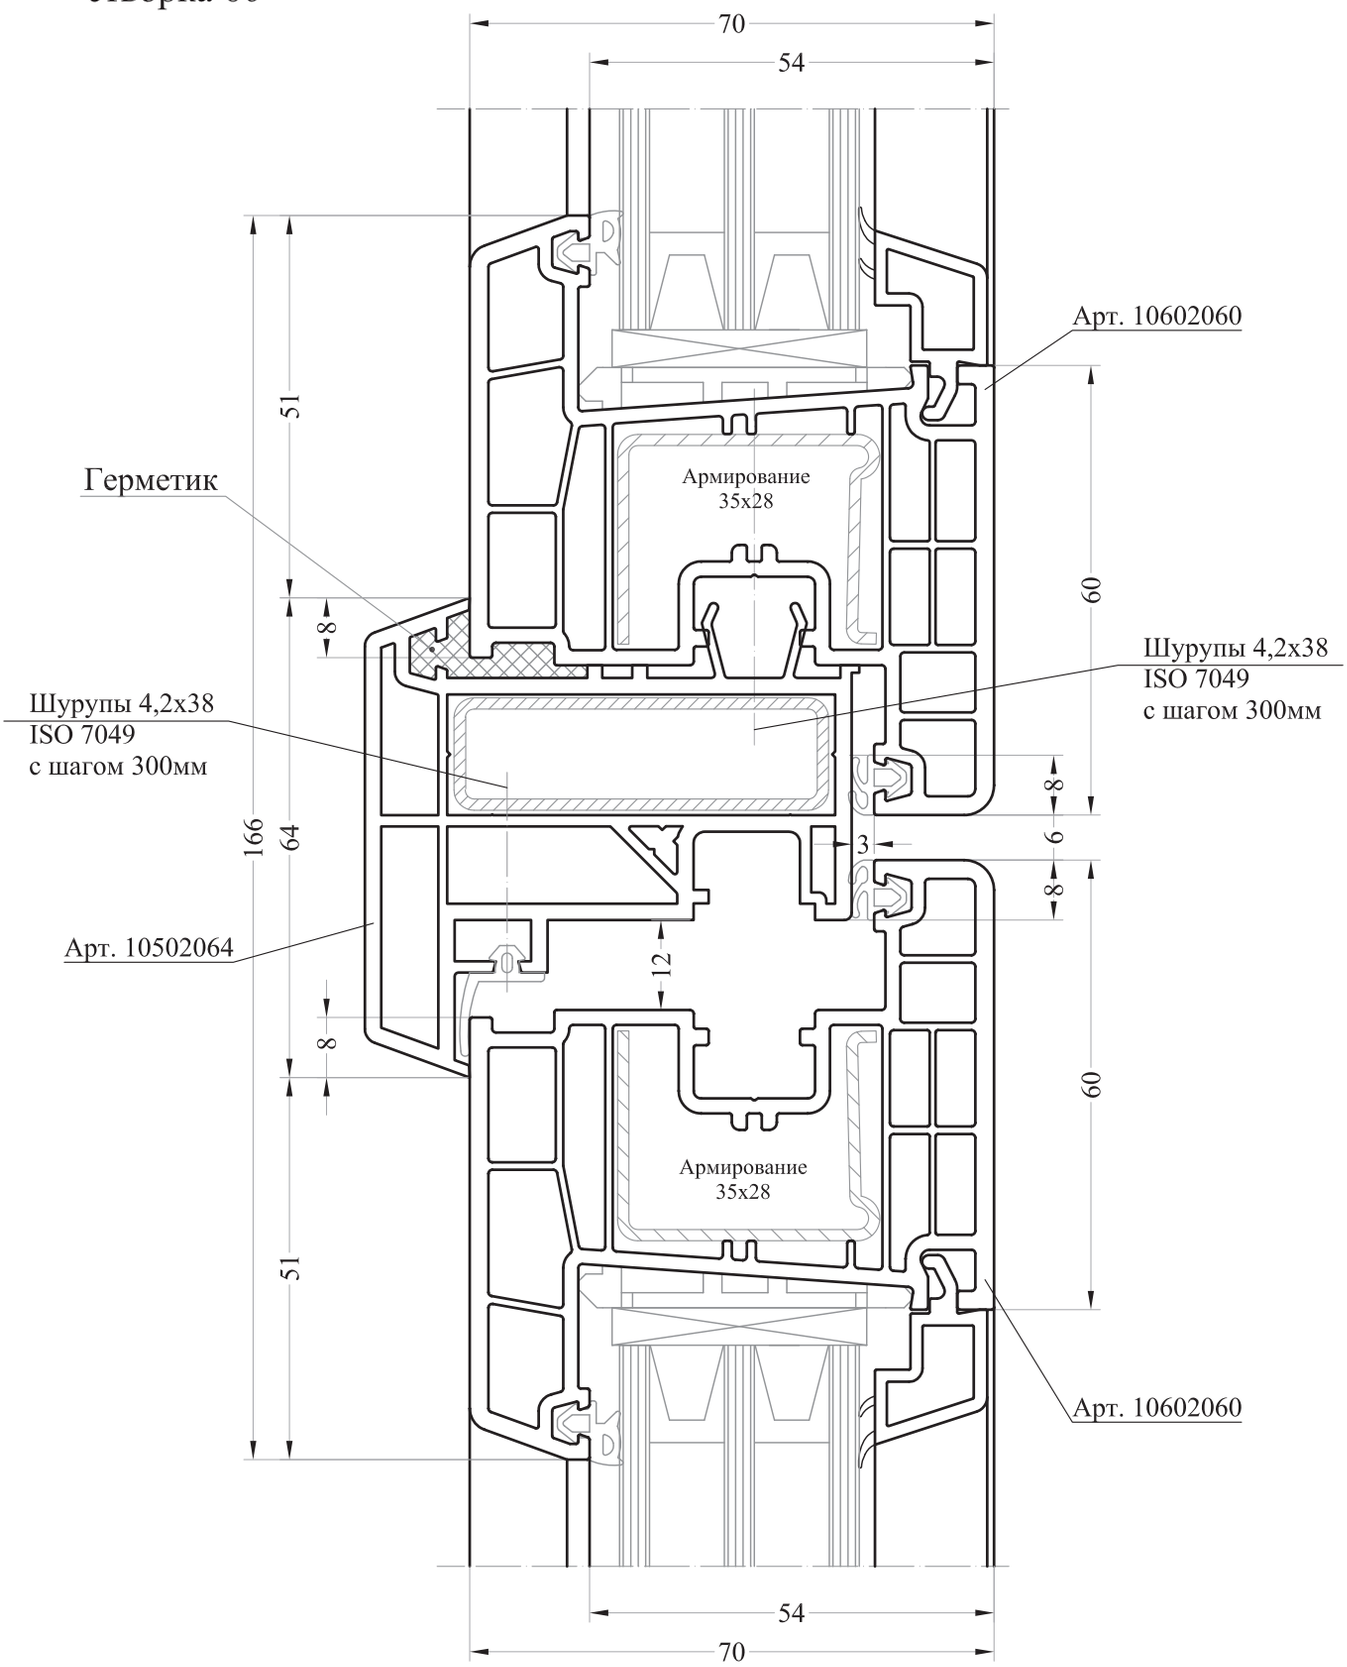


ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

Комбинация профилей
импост 86
створка 60

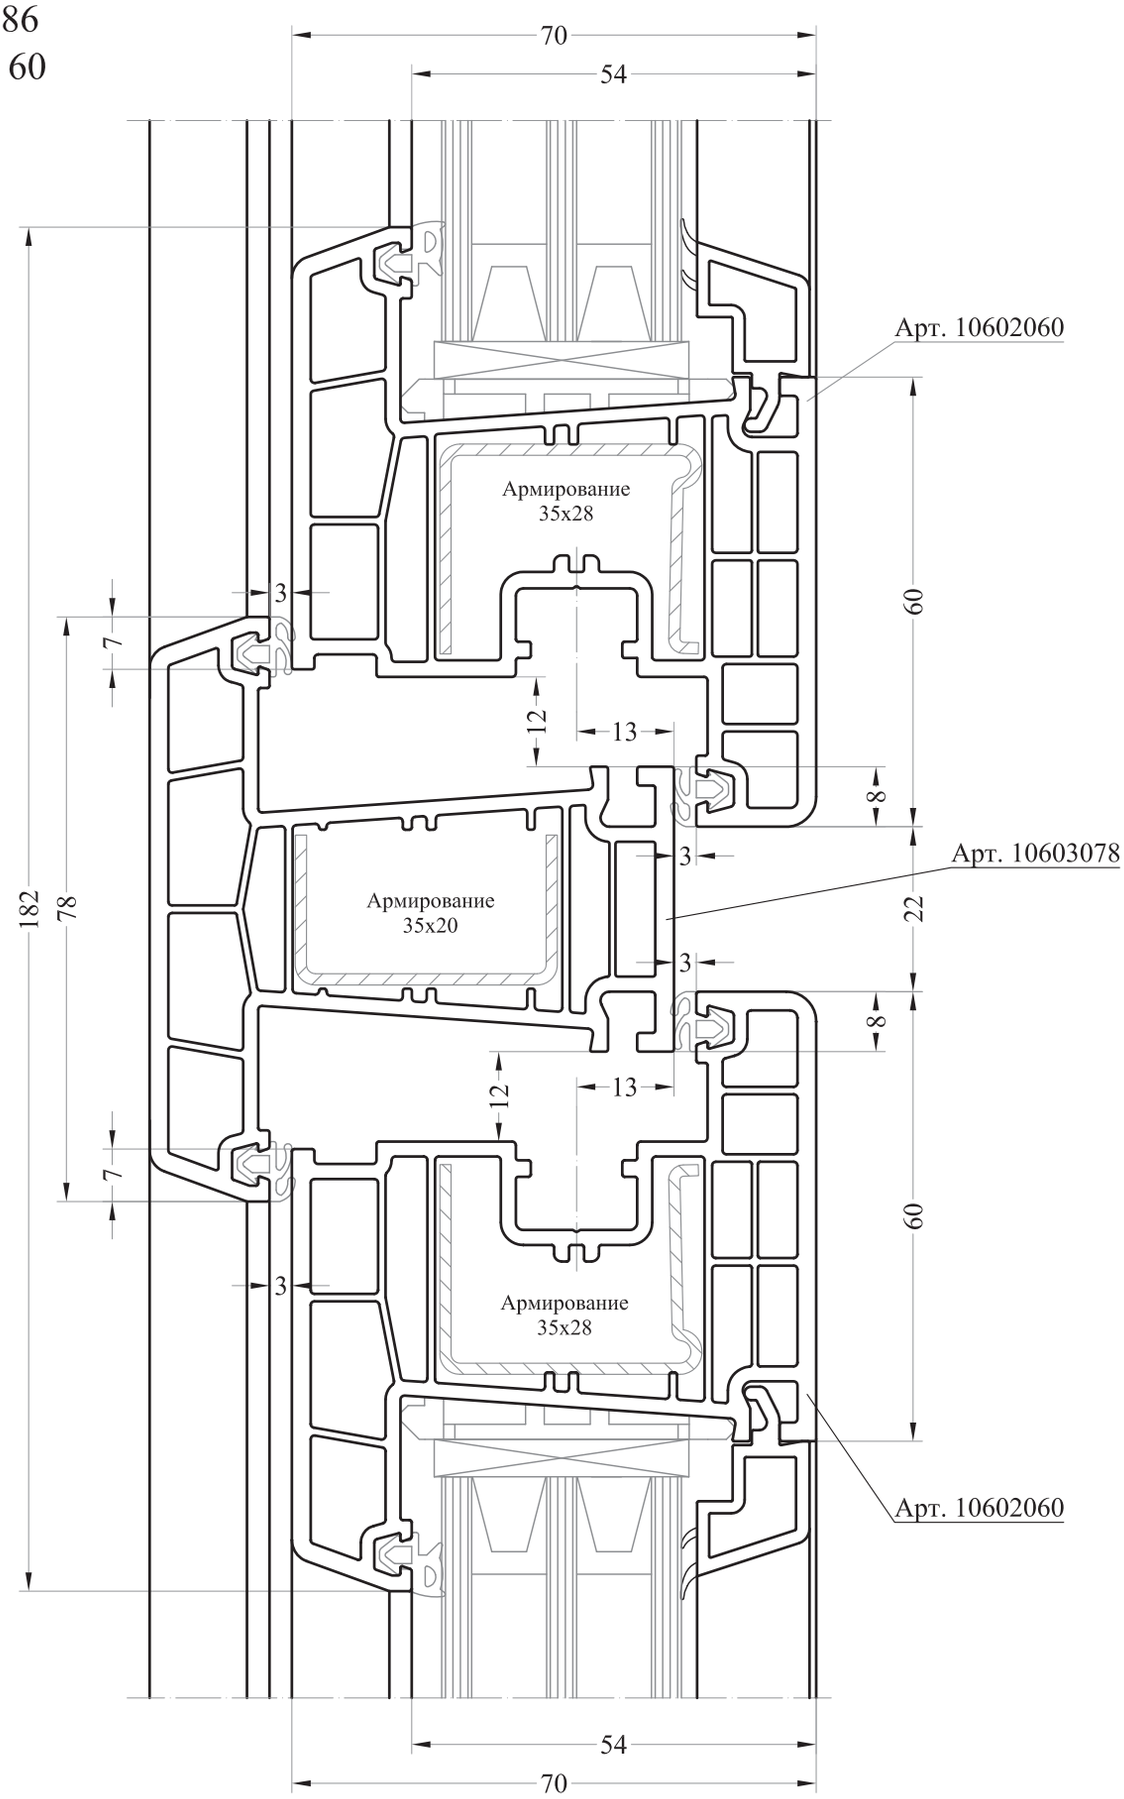


ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ

Створка Z60
поворотная/поворотно-откидная

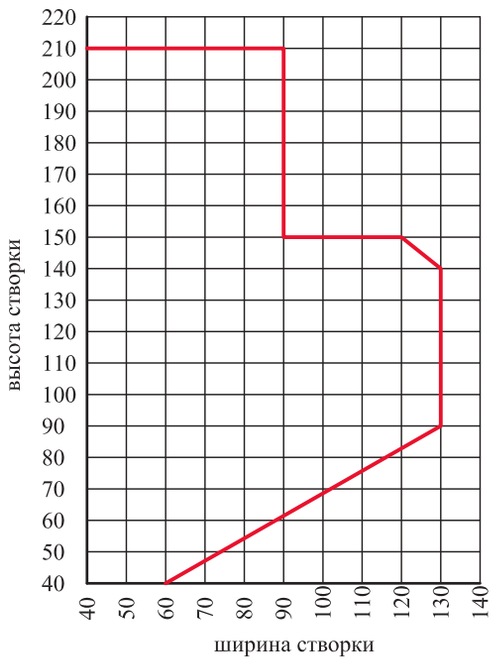

Для армирования 35x28x1,5 (арт. 401008028) максимальный вес стекла 35 кг.

Створка Z60
откидная

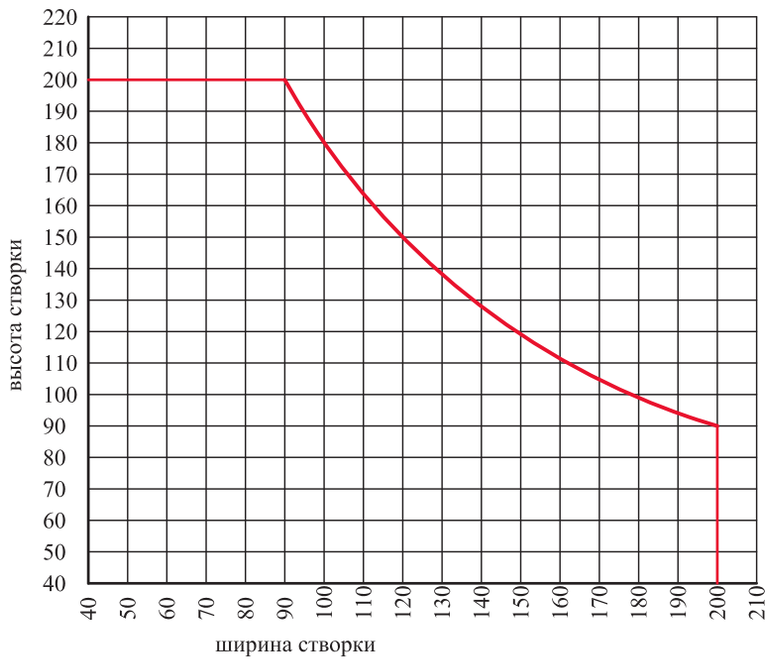

Для армирования 35x28x1,5 (арт. 401008028) максимальный вес стекла 30 кг.

Створка Z60
верхнеподвесная



Для армирования 35x28x1,5 (арт. 401008028) максимальный вес стекла 30 кг.